TEC

お買物シーンさまざま、
種類があればお店も回る

WILLPOS ウィルポス・セルフ
Self

SS-NEXシリーズ

キャッシュレスタイプ	SS-N1C
現金会計タイプ	SS-N1G
会計機タイプ	SS-N1K

WILLPOS ウィルポス・セルフ

Self

SS-NEXシリーズ

キャッシュレスタイプ **SS-N1C**
現金会計タイプ **SS-N1G**
会計機タイプ **SS-N1K**

多様化するお買物スタイル。その変化に、最適なお会計スタイルで寄り添う。
お客様にとってのやさしい操作性。そして、お店にとっての効率性を極めた、
3タイプのセルフレジ、登場。

キャッシュレスタイプ
SS-N1C

現金会計タイプ
SS-N1G

会計機タイプ
SS-N1K

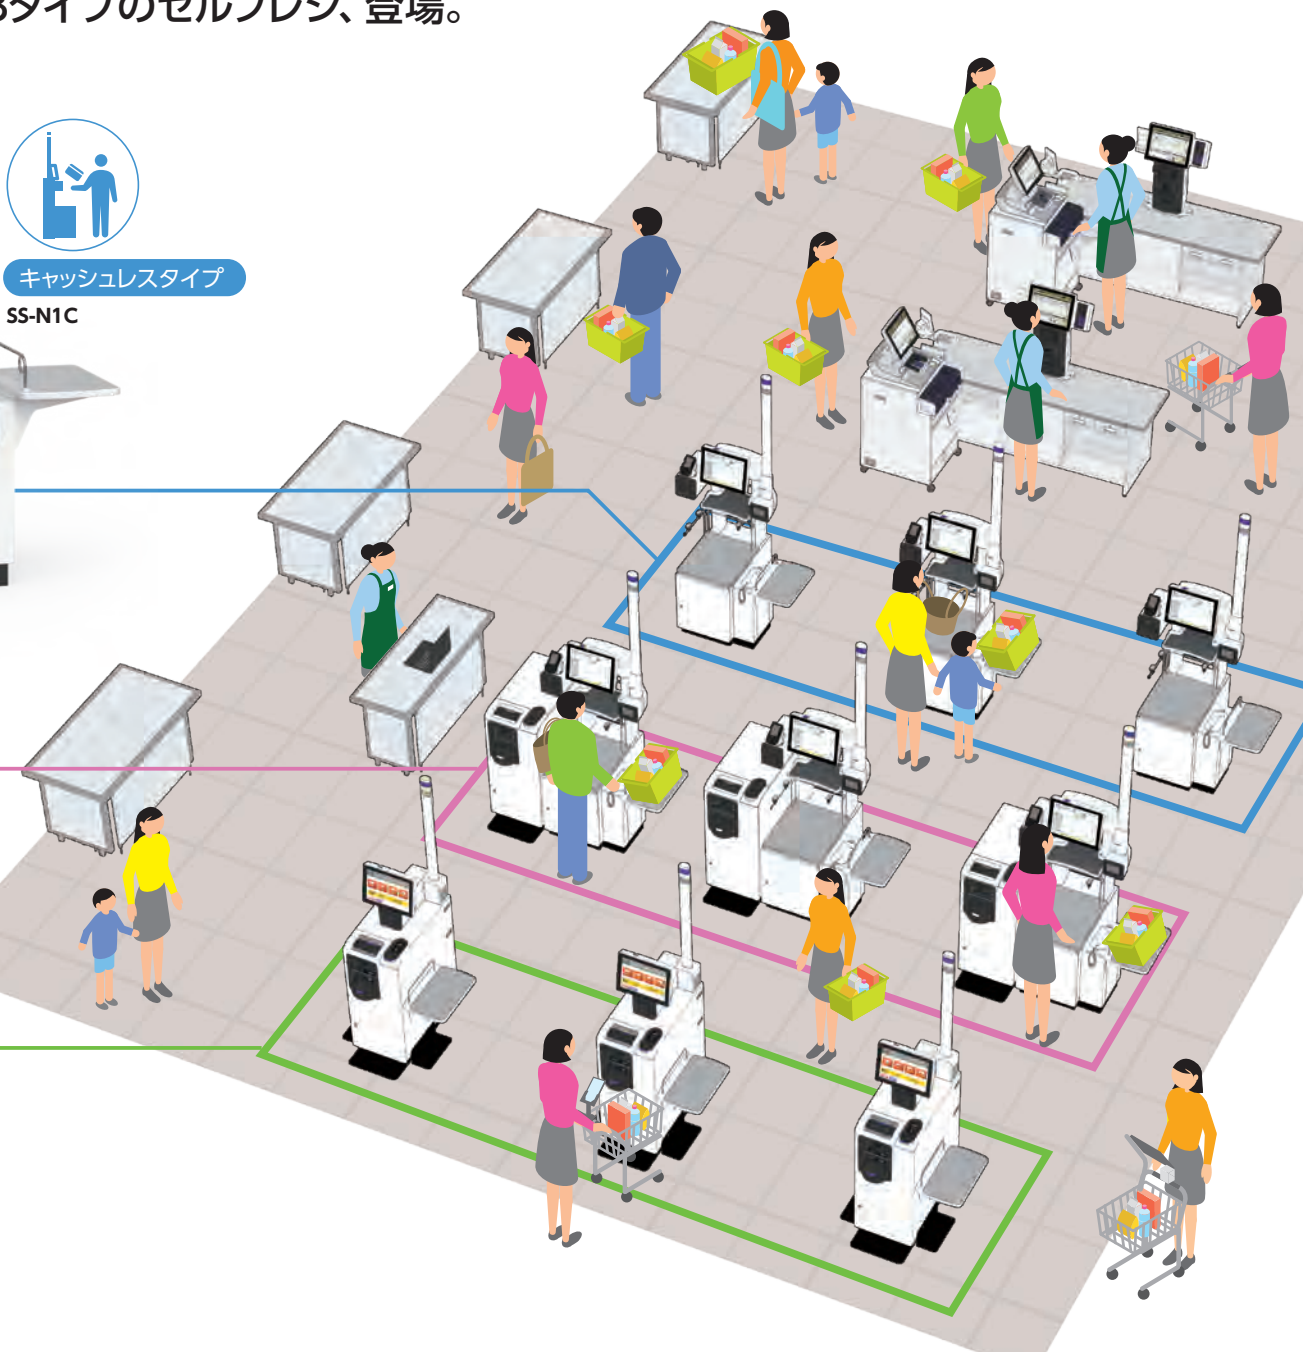

キャッシュレスタイプ・現金会計タイプの特長
SS-N1C／SS-N1G

複眼対応で読み取り率が大幅アップ、お客様の負担を軽減

従来のメインスキャナに上から読み取るサブスキャナを追加したことで、スキャンポイントがよりワイドに。かざし直す手間のないスムーズなスキャンを実現します。

袋詰め場所がすぐ隣でスムーズ

手を伸ばさずとも、その場で袋詰め。無駄な動きをなくし、カゴからの取り出し、スキャン、袋詰めの動線が極めて近くスムーズです。

計量センサーで知らせるセキュリティ機能

商品登録をせずに袋詰めすると、画面上に警告を表示。再操作を促します。

アテンダントの作業効率を高めるきめ細かい機能群

1. **新構造パトランプ（オプション）**
   パトランプにカメラや行燈を直接設置可能。見た目にもスッキリしたデザインです。
2. **遠くからスキャン操作が確認できる「お知らせLED」**
   アテンダントはもちろん、お客様もLEDの光で商品登録が直感的に確認でき安心です。
3. **高速かつ鮮明印字のコンパクトプリンタ**
   残量が少なくなるとLEDで知らせるレシートニアエンド機能を搭載しました。

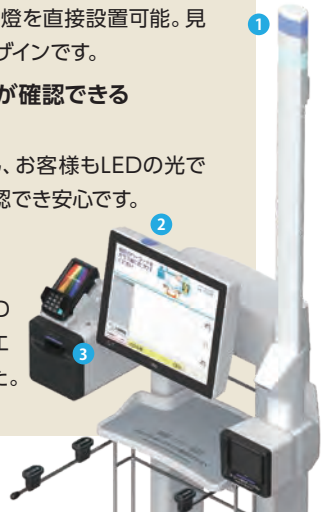

現金会計タイプ・会計機タイプの特長
SS-N1G／SS-N1K

棒金ドロワ分まで収納でき、硬貨補充の手間を削減

硬貨収納量が従来機より大幅に増加。棒金ドロワの管理作業を削減できます。

1円、10円、100円	：170枚	**600枚**
5円、50円	：120枚	**250枚**
500円	：105枚	**250枚**
1,000円	：300枚	**300枚**
5,000円、10,000円	：100枚	**100枚**
紙幣カセット	：300枚	**500枚**

在高不確定時も自動再計算可能

釣銭機に自動再計算機能を搭載。釣銭機の回収をしなくてもクリア処理が実施でき、点検業務を効率化できます。

硬貨識別機能によりトラブルを防止

画像認識による硬貨識別により、正しい硬貨以外は、釣銭機に入る前にリジェクト。硬貨詰まりなどのトラブルを回避します。

釣銭出金時にメロディ、音声を選択可能

釣銭が出る時の合図として、「硬貨をお取りください」などの音声やメロディを選択できます。

■外形寸法図

キャッシュレスタイプ
SS-N1C

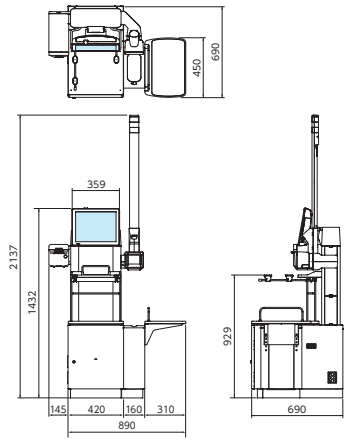

現金会計タイプ
SS-N1G

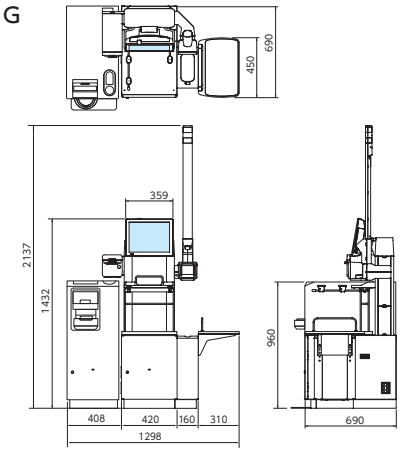

会計機タイプ
SS-N1K

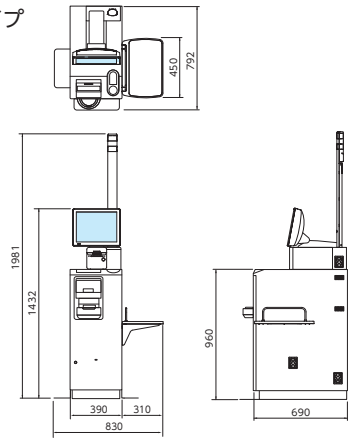

■主な仕様

型式	SS-N1C	SS-N1G	SS-N1K
外形寸法 (パトランプ含む)	1035(W)×690(D)×2137(H)mm (W=カゴ置台、プリンタ部含む)	1298(W)×792(D)×2137(H)mm (W=カゴ置台、硬貨出金口突起部含む)	830(W)×792(D)×1981(H)mm (W=カゴ置台、硬貨出金口、転倒防止用部材含む)
質量	92.4kg	157.8kg(釣銭機無し)205.2kg(釣銭機あり)	135kg(釣銭機含む)
消費電力	最大:116W　待機時:54W	最大:280W　待機時:84W	最大:275W　待機時:82W
OS	Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC
CPU	Celeron G3900E(2.4GHz)	Celeron G3900E(2.4GHz)	Celeron G3900E(2.4GHz)
メモリ	4GB	4GB	4GB
補助記憶 SSD	120GB(SSD×1)	120GB(SSD×1)	120GB(SSD×1)
表示	○15型カラーTFT	○15型カラーTFT	○15型カラーTFT
磁気カードリーダ	オプション(スリット式、自走式の選択) ※スリット式は対応アプリバージョン指定あり	オプション(スリット式、自走式の選択) ※スリット式は対応アプリバージョン指定あり	オプション(スリット式、自走式の選択) ※スリット式は対応アプリバージョン指定あり
プリンタ (ニアエンド検知、LEDランプあり)	○ (スタブカット)	○ (スタブカット)	○ (スタブカット)
固定スキャナ(IS-921)	○	○	ー
サブスキャナ	○	○	ー
タッチスキャナ	専用オプション(SS-NEX用専用)	専用オプション(SS-NEX用専用)	専用オプション(SS-NEX用専用)
計量器	○	○	ー
人感センサー	○	○	○
お知らせLED	○	○	ー
電磁ロック	○フロントカバー部	○フロントカバー部	○フロントカバー部
タッチスキャナ置き台	○(台に設置)	○(台に設置)	オプション
パトランプ	専用オプション(行燈、カメラ取り付け用ネジ穴あり)	専用オプション(行燈、カメラ取り付け用ネジ穴あり)	専用オプション(行燈、カメラ取り付け用ネジ穴あり)
無線	オプション(本体内蔵)	オプション(本体内蔵)	オプション(本体内蔵)
防犯タグ消去キット対応	オプションKITIS-921SB-ECAT-S(スキャナとは非連動)	オプションKITIS-921SB-ECAT-S(スキャナとは非連動)	オプションKITIS-921SB-ECAT-S(スキャナとは非連動)
鍵	○ディンプルキー(横差しタイプ)	○ディンプルキー(横差しタイプ)	○ディンプルキー(横差しタイプ)

※○は本体型番に含む

●安全にお使いいただくために●

①ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。　※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。
※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。　※液晶TFT画面はハメコミ合成です。

Toshiba Tec Group Philosophy **Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。**

東芝テック株式会社

〒141-8562　東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー
https://www.toshibatec.co.jp/

導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

●お問い合わせは